

04.

Forni & Attrezzi

KILNS & KILN FURNITURES

PAG.97



MHC

FORNI

Kilns

7 FORNI - 7 KILNS

PAG.100



MHC

ACCESSORI FORNO

Kiln furnitures

35 ACCESSORI - 35 KILN FURNITURE

PAG.106



MHC

MACCHINARI

Equipments

21 MACCHINARI - 21 EQUIPMENTS

CODICE / Code

MHC 2749

BETA 2



Temperatura max / <i>Max temperature</i>	1100° / 1100°
Dimensioni utili interne / <i>Interior dimensions</i>	44H x 42L x 40P 44H x 42L x 40P
Dimensioni utili esterne / <i>Exterior dimensions</i>	69H x 63L x 67P 69H x 63L x 67P
Volume / <i>Loading volume</i>	74 Litri / 74 Liters
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt
Assorbimento/ <i>Power input</i>	2,9 Kw / 2,9 Kw
Numero programmi / <i>Programs number</i>	4 / 4
Peso (kg.) / <i>Weight (kgs)</i>	80 / 80

*La base forno non è inclusa / *The base of the kiln is not included

CODICE / Code

MHC 294

BASE FORNO / KILN STAND

CODICE / Code

MHC 3749

KIT PER FORNO / KILN KIT



1 base forno / 1 kiln stand	1 kit modellazione / 1 pottery tool kit
1 piastra refrattaria / 1 refractory kiln shelf	6 x 59 ml. engobbi assortiti / 6 x 2 oz. engobes
4 colonnine cm. 10 / 4 refract. shelf support cm. 10	6 x 30 ml. colori assortiti / 6 x 1 oz. colours
1 x kg. 12,5 argilla rossa / 1 x kgs. 12,5 red clay	6 x 118 ml. smalti assortiti / 6 x 4 oz. glazes
1 x kg. 12,5 impasto bianco / 1 x kgs. 12,5 white clay	

*Kit disponibile per forni BETA 2 - ALFA 1 - ALFA 2 - ALFA 3 / Kit available for kilns: BETA 2 - ALFA 1 - ALFA 2 - ALFA 3

CODICE / Code

MHC 773

ALFA 1



Temperatura max / <i>Max temperature</i>	1100° / 1100°
Dimensioni utili interne / <i>Interior dimensions</i>	38 cm H x 32 cm L x 35 cm P 38 cm H x 32 cm L x 35 cm P
Dimensioni utili esterne / <i>Exterior dimensions</i>	69H x 69L x 63P 69H x 69L x 63P
Volume / <i>Loading volume</i>	43 Litri / 43 Liters
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt
Assorbimento/ <i>Power input</i>	2,3 Kw / 2,3 Kw
Numero programmi / <i>Programs number</i>	15 / 15
Peso (kg.) / <i>Weight (kgs)</i>	60 / 60

**Disponibile per questo modello il kit per il forno / **The oven kit is available for this model

CODICE / Code

MHC 749

ALFA 2



Temperatura max / <i>Max temperature</i>	1100° / 1100°
Dimensioni utili interne / <i>Interior dimensions</i>	44H x 40L x 42P 44H x 40L x 42P
Dimensioni utili esterne / <i>Exterior dimensions</i>	75H x 75L x 71 75H x 75L x 71
Volume / <i>Loading volume</i>	74 Litri / 74 Liters
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt
Assorbimento/ <i>Power input</i>	2,9 Kw / 2,9 Kw
Numero programmi / <i>Programs number</i>	15 / 15
Peso (kg.) / <i>Weight (kgs)</i>	80 / 80

**Disponibile per questo modello il kit per il forno / **The oven kit is available for this model

CODICE / Code

MHC 774

ALFA 3



Temperatura max / <i>Max temperature</i>	1100° / 1100°
Dimensioni utili interne / <i>Interior dimensions</i>	60H x 42L x 42P 60H x 42L x 42P
Dimensioni utili esterne / <i>Exterior dimensions</i>	90H x 78L x 71P 90H x 78L x 71P
Volume / <i>Loading volume</i>	106 Litri / 106 Liters
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 o 380 volt / 220 or 380 volt
Assorbimento/ <i>Power input</i>	4,3 Kw / 4,3 Kw
Numero programmi / <i>Programs number</i>	15 / 15
Peso (kg.) / <i>Weight (kgs)</i>	100 / 100

**Disponibile per questo modello il kit per il forno / **The oven kit is available for this model

CODICE / Code

MHC 775

ALFA 4



Temperatura max / <i>Max temperature</i>	1100° / 1100°
Dimensioni utili interne / <i>Interior dimensions</i>	60H x 52L x 52P 60H x 52L x 52P
Dimensioni utili esterne / <i>Exterior dimensions</i>	95+50*H x 92L x 84P 95+50*H x 92L x 84P
Volume / <i>Loading volume</i>	162 Litri / 162 Liters
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 o 380 volt / 220 or 380 volt
Assorbimento/ <i>Power input</i>	6 Kw / 6 Kw
Numero programmi / <i>Programs number</i>	15 / 15
Peso (kg.) / <i>Weight (kgs)</i>	150 / 150

*Alzata cavalletto / *stand height*

CODICE / Code

MHC 803

ALFA 5



Temperatura max / <i>Max temperature</i>	1100° / 1100°
Dimensioni utili interne / <i>Interior dimensions</i>	63H x 60L x 72P 63H x 60L x 72P
Dimensioni utili esterne / <i>Exterior dimensions</i>	102+50*H x 108L x 112P 102+50*H x 108L x 112P
Volume / <i>Loading volume</i>	272 Litri / 272 Liters
Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt
Assorbimento/ <i>Power input</i>	8,5 Kw / 8,5 Kw
Numero programmi / <i>Programs number</i>	15 / 15
Peso (kg.) / <i>Weight (kgs)</i>	250 / 250

*Alzata cavalletto / *stand height*

MHC

Accessori Forni

KILN FURNITURES

C





C

Accessori

Furnitures



ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	FORMATO Size	IMBALLO Pack
	MHC 181	Fibra per rivestimento forni	L 100 cm. x H 60 cm.	1 pc.
		<i>Lining Kilns fiber</i>	63"	
	MHC 249	Colla per fibra	1 Kg	1 pc.
		<i>Fiber glue</i>	2,204 lbs	

C

Refrattari

Refractories



ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	FORMATO Size	IMBALLO Pack
	MHC 116	Piastra refrattaria <i>Refractory kiln shelf</i>	cm. 33x27 13"x10" ^{#5/8}	1 pc.
	MHC 117		cm. 35x39,7 13"3/4x15" ^{#5/8}	
	MHC 208		cm. 35x39,7 19"3/4x19" ^{#3/4}	
	MHC 120	Colonnina refrattaria <i>Refractory shelf support</i>	H 10 cm. H 4"	1 pc.
	MHC 119		H 15 cm. H 6"	
	MHC 118		H 20 cm. H 8"	

Strumenti Controllo Temperatura

Temperature control tools





ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	FORMATO Size	IMBALLO Pack
	-	Coni pirometrici Orton <i>Orton pyrometric cones</i>	-	1 pc.
	MHC 365	Termocoppia portatile + sonda 3x300 mm. <i>Portable pyrometer with probe 3x300 mm.</i>	-	1 pc.
	MHC 648	Sonda professionale 3x300 mm. <i>Professional probe 3x300 mm.</i>	-	

Tabella Coni Orton / Orton Cone Table

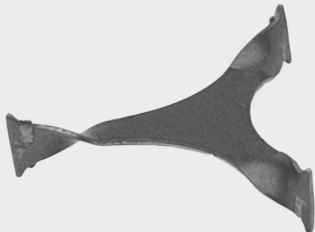
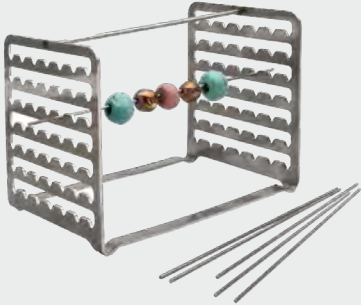

CODICE Code	CONO Cone	TEMPERATURA Temperature	
MHC 5700	019	683 C°	1261 F°
MHC 5701	018	717 C°	1322 F°
MHC 5702	017	747 C°	1376 F°
MHC 5703	016	792 C°	1457 F°
MHC 5704	015	804 C°	1479 F°
MHC 5705	010	900 C°	1652 F°
MHC 5706	09	923 C°	1693 F°
MHC 5707	08	955 C°	1751 F°
MHC 5708	07	984 C°	1803 F°
MHC 5709	06	999 C°	1830 F°
MHC 5710	05,5	1025 C°	1839 F°
MHC 5711	05	1046 C°	1914 F°

CODICE Code	CONO Cone	TEMPERATURA Temperature	
MHC 5712	04	1060 C°	1940 F°
MHC 5713	1	1154 C°	2109 F°
MHC 5714	2	1162 C°	2124 F°
MHC 5715	3	1168 C°	2134 F°
MHC 5716	4	1186 C°	2167 F°
MHC 5717	6	1222 C°	2232 F°
MHC 5718	7	1240 C°	2264 F°
MHC 5719	9	1280 C°	2336 F°
MHC 5720	10	1305 C°	2381 F°
MHC 5721	11	1315 C°	2399 F°
MHC 5722	12	1326 C°	2419 F°
MHC 5723	13	1346 C°	2455 F°

Supporti acciaio

Steel stilts









ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	FORMATO Size	IMBALLO Pack
	MHC 815	Supporto in acciaio <i>Steel stilt</i>	cm. 8,5 / 3 ^{3/8}	1 pc.
	MHC 816		cm. 7,5 / 3"	
	MHC 817		cm. 6 / 2 ^{3/8}	
	MHC 818		cm. 4,5 / 1 ^{3/4}	
	MHC 819		cm. 3,5 / 3 ^{3/8}	
	MHC 820		cm. 3 / 1 ^{3/16}	
	MHC 821		cm. 2,2 / 7/8"	
	MHC 1850	Multi-Stand per cottura Acciaio inox certificato spessore 2 mm. 6 barre da 20 cm. incluse <i>Firing Multi-Stand Inox steel certified - thickness 2 mm. Comes complete with 6 rods</i>	16x10x H.11,5 cm <i>6^{1/4}x4"x H. 4^{1/2}</i>	1 pc.
	MHC 1851	Kit 6 barre per Multi-Stand <i>6 extra rods kit</i>	20 cm. - ø 2 mm <i>8"- ø 0,080"</i>	
	MHC 1860	Supporto per cottura in acciaio inox certificato <i>Single point kiln stilts Inox steel certified</i>	H. 10 cm. - ø 5 mm. <i>H. 4" - ø 0,20"</i>	1 pc.
	MHC 1861		H. 14 cm. - ø 5 mm <i>H. 5^{1/2} - ø 0,20"</i>	

Torni professionali da tavolo

Professional banding wheels










ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	FORMATO Size	IMBALLO Pack
	MHC 936	Tornio da tavolo professionale in ghisa	ø cm. 12,5 ø 5"	1 pc.
		Cast iron professional banding wheel	1,4 Kg. 3,1 lbs.	
	MHC 937	Tornio da tavolo professionale in ghisa	ø cm. 15,5 ø 6 ^{1/8}	1 pc.
		Cast iron professional banding wheel	1,8 Kg. 4,0 lbs.	
	MHC 938	Tornio da tavolo professionale in ghisa	ø cm. 18,5 ø 7 ^{1/4}	1 pc.
		Cast iron professional banding wheel	2,6 Kg. 5,7 lbs.	
	MHC 939	Tornio da tavolo professionale in ghisa	ø cm. 22,5 ø 8 ^{7/8}	1 pc.
		Cast iron professional banding wheel	3,5 Kg. 7,7 lbs.	
	MHC 940	Tornio da tavolo professionale in ghisa	ø cm. 24,5 ø 9 ^{5/8}	1 pc.
		Cast iron professional banding wheel	5,2 Kg. 11,5 lbs.	
	MHC 941	Tornio da tavolo professionale in ghisa	ø cm. 30 ø 11 ^{3/4}	1 pc.
		Cast iron professional banding wheel	6,1 Kg. 13,4 lbs.	

Torni da tavolo

Banding wheels



ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	FORMATO Size	IMBALLO Pack
	MHC 1926	Tornio da tavolo <i>Banding wheel</i>	ø cm. 18 <i>ø 7"</i> 2,0 Kg. <i>4,4 lbs.</i>	1 pc.
	MHC 1927	Tornio da tavolo <i>Banding wheel</i>	ø cm. 30 <i>ø 11^{3/4}"</i> 5,0 Kg. <i>11,0 lbs</i>	1 pc.
	MHC 1908	Girella bassa plastica <i>Plastic banding wheel</i>	ø cm. 20 <i>ø 8"</i> 0,5 Kg. <i>1,1 lbs.</i>	1 pc.
	MHC 135	Girella da tavolo in acciaio verniciato <i>Metal banding wheel</i>	ø cm. 12 <i>ø 4^{3/4}"</i> 1,0 Kg. <i>2,2 lbs.</i>	1 pc.
	MHC 136	Girella da tavolo in acciaio verniciato <i>Metal banding wheel</i>	ø cm. 20 <i>ø 8"</i> 2,5 Kg. <i>5,5 lbs.</i>	1 pc.
	MHC 137	Appoggiamano per girella MHC 136 <i>Arm-rest for MHC 136</i>	0,5 Kg. <i>1,1 lbs.</i>	1 pc.
	MHC 1905	Tornio da studio a colonna registrabile (H cm. 69 ÷ 110) <i>Stand banding wheel (H 27^{1/4} ÷ 43^{1/4})</i>	ø cm. 30 <i>ø 11^{3/4}"</i> 8,0 Kg <i>17,6 lbs.</i>	1 pc.

MHC

Macchinari

EQUIPMENTS

C



Torni elettrici ed impastatrici

Electric potter's wheel and pugmills






ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description										
<p>LK 3</p> 	MHC 154	<p>Tornio elettrico da banco con invertitore di marcia - <i>Table electric potter's wheel with reversible direction</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Velocità variabile / <i>Variable speed</i></td> <td>30/250 giri/min. / 30/250 RPM</td> </tr> <tr> <td>Diametro disco / <i>Head diameter</i></td> <td>cm. 30/ cm. 30</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento / <i>Power input</i></td> <td>0,35 Kw / 0,35 Kw</td> </tr> <tr> <td>Voltaggio / <i>Voltage</i></td> <td>220 volt / 220 volt</td> </tr> <tr> <td>Peso Kg / <i>Weight Kg</i></td> <td>19 / 19</td> </tr> </table>	Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	30/250 giri/min. / 30/250 RPM	Diametro disco / <i>Head diameter</i>	cm. 30/ cm. 30	Assorbimento / <i>Power input</i>	0,35 Kw / 0,35 Kw	Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt	Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	19 / 19
Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	30/250 giri/min. / 30/250 RPM											
Diametro disco / <i>Head diameter</i>	cm. 30/ cm. 30											
Assorbimento / <i>Power input</i>	0,35 Kw / 0,35 Kw											
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt											
Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	19 / 19											
<p>LK 2</p> 	MHC 146	<p>Tornio elettrico con sedile e invertitore di marcia - <i>Electric potter's wheel with stand and reversible direction</i></p> <table border="1"> <tr> <td>Velocità variabile / <i>Variable speed</i></td> <td>30/250 giri/min. / 30/250 RPM</td> </tr> <tr> <td>Diametro disco / <i>Head diameter</i></td> <td>cm. 30/ cm. 30</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento / <i>Power input</i></td> <td>0,35 Kw / 0,35 Kw</td> </tr> <tr> <td>Voltaggio / <i>Voltage</i></td> <td>220 volt / 220 volt</td> </tr> <tr> <td>Peso Kg / <i>Weight Kg</i></td> <td>27 / 27</td> </tr> </table>	Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	30/250 giri/min. / 30/250 RPM	Diametro disco / <i>Head diameter</i>	cm. 30/ cm. 30	Assorbimento / <i>Power input</i>	0,35 Kw / 0,35 Kw	Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt	Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	27 / 27
Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	30/250 giri/min. / 30/250 RPM											
Diametro disco / <i>Head diameter</i>	cm. 30/ cm. 30											
Assorbimento / <i>Power input</i>	0,35 Kw / 0,35 Kw											
Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt											
Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	27 / 27											

Torni elettrici ed impastatrici

Electric potters wheel and pugmills



ARTICOLO <i>Item</i>	CODICE <i>Code</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	
	MHC 634	Impastatrice - <i>Pugmill</i>	
		Produzione / <i>Production</i>	320 Kg/h. / 320 Kg/h
		Diametro filone / <i>Lode diameter</i>	cm. 9 / cm. 9
		Potenza / <i>Power</i>	0,37 Kw / 0,37 Kw
		Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	100x44x59 cm / 100x44x59 cm
		Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	54 / 54
	MHC 635	Impastatrice - degasatrice - <i>Vacuum pugmill</i>	
		Produzione / <i>Production</i>	200 Kgs./h / 200 Kgs./h
		Diametro filone / <i>Lode diameter</i>	cm. 9 / cm. 9
		Potenza / <i>Power</i>	1,2 Kw / 1,2 Kw
		Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	122x51x59 cm./ 122x51x59 cm.
		Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	81 / 81
	MHC 2909	Pistola per argilla completa di 18 dischi trafile - <i>Clay gun with 18 disks set</i>	

Roller e Trafile

Extruders and roller






ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description										
	MHC 1910	<p>Trafila da muro con nr. 4 fustelle sagomate Peso Kg.: 14 - Wall extruder with no. 4 disks Weight Kgs.: 14</p>										
	MHC 670	<p>Trafila a cremagliera da muro o tavolo con nr. 5 dischi sagomati e nr. 5 da sagomare ø cm. 6 Peso Kg.: 16 - Wall and table rack extruder with no. 5 shaped disks set and no. 5 to be shaped Weight Kgs.:16</p>										
	MHC 1911	<p>Roller completo di base - Slab roller complete of stand</p> <table border="1" data-bbox="732 1615 1495 1924"> <tr> <td data-bbox="732 1615 1134 1675">Dimensioni esterne / <i>Exterior dimension</i></td> <td data-bbox="1134 1615 1495 1675">127x76 cm. / 2127x76 cm.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="732 1675 1134 1736">Lunghezza massima / <i>Lenght</i></td> <td data-bbox="1134 1675 1495 1736">cm. 127 / cm. 127</td> </tr> <tr> <td data-bbox="732 1736 1134 1796">Larghezza massima / <i>Width</i></td> <td data-bbox="1134 1736 1495 1796">cm. 76 / cm. 76</td> </tr> <tr> <td data-bbox="732 1796 1134 1856">Spessore / <i>Thickness</i></td> <td data-bbox="1134 1796 1495 1856">da 0,3 a 10 cm. / da 0,3 a 10 cm.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="732 1856 1134 1924">Peso Kg / <i>Weight Kgs.</i></td> <td data-bbox="1134 1856 1495 1924">80 / 80</td> </tr> </table>	Dimensioni esterne / <i>Exterior dimension</i>	127x76 cm. / 2127x76 cm.	Lunghezza massima / <i>Lenght</i>	cm. 127 / cm. 127	Larghezza massima / <i>Width</i>	cm. 76 / cm. 76	Spessore / <i>Thickness</i>	da 0,3 a 10 cm. / da 0,3 a 10 cm.	Peso Kg / <i>Weight Kgs.</i>	80 / 80
Dimensioni esterne / <i>Exterior dimension</i>	127x76 cm. / 2127x76 cm.											
Lunghezza massima / <i>Lenght</i>	cm. 127 / cm. 127											
Larghezza massima / <i>Width</i>	cm. 76 / cm. 76											
Spessore / <i>Thickness</i>	da 0,3 a 10 cm. / da 0,3 a 10 cm.											
Peso Kg / <i>Weight Kgs.</i>	80 / 80											
	MHC 3911	<p>Tela per roller (cm. 73 x 90) - Slab roller canvas (28" x 35")</p>										

Macchinari

Equipments



ARTICOLO <i>Item</i>	CODICE <i>Code</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>												
	MHC 20050	<p>Agitatore veloce a morsetto / Speed agitator with clamp</p> <table border="1"> <tr> <td>Velocità / <i>Speed</i></td> <td>900 giri/min. / 900 RPM</td> </tr> <tr> <td>Potenza / <i>Power</i></td> <td>0,35 HP / 0,35 HP</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento / <i>Power input</i></td> <td>0,25 Kw / 0,25 Kw</td> </tr> <tr> <td>Voltaggio / <i>Voltage</i></td> <td>380 volt / 380 volt</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni / <i>Dimension</i></td> <td>90H x 20L x 30P cm. 90H x 20L x 30P cm.</td> </tr> <tr> <td>Peso Kg / <i>Weight Kgs</i></td> <td>20 / 20</td> </tr> </table>	Velocità / <i>Speed</i>	900 giri/min. / 900 RPM	Potenza / <i>Power</i>	0,35 HP / 0,35 HP	Assorbimento / <i>Power input</i>	0,25 Kw / 0,25 Kw	Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt	Dimensioni / <i>Dimension</i>	90H x 20L x 30P cm. 90H x 20L x 30P cm.	Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	20 / 20
Velocità / <i>Speed</i>	900 giri/min. / 900 RPM													
Potenza / <i>Power</i>	0,35 HP / 0,35 HP													
Assorbimento / <i>Power input</i>	0,25 Kw / 0,25 Kw													
Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt													
Dimensioni / <i>Dimension</i>	90H x 20L x 30P cm. 90H x 20L x 30P cm.													
Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	20 / 20													
	MHC 20100	<p>Agitatore ribaltabile / Tilt-head stand agitator</p> <table border="1"> <tr> <td>Velocità / <i>Speed</i></td> <td>900 giri/min. / 900 RPM</td> </tr> <tr> <td>Potenza / <i>Power</i></td> <td>0,50 HP / 0,50 HP</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento / <i>Power input</i></td> <td>0,37 Kw / 0,37 Kw</td> </tr> <tr> <td>Voltaggio / <i>Voltage</i></td> <td>380 volt / 380 volt</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni / <i>Dimension</i></td> <td>130H x 90L x 100P cm. 130H x 90L x 100P cm.</td> </tr> <tr> <td>Peso Kg / <i>Weight Kgs</i></td> <td>65 / 65</td> </tr> </table>	Velocità / <i>Speed</i>	900 giri/min. / 900 RPM	Potenza / <i>Power</i>	0,50 HP / 0,50 HP	Assorbimento / <i>Power input</i>	0,37 Kw / 0,37 Kw	Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt	Dimensioni / <i>Dimension</i>	130H x 90L x 100P cm. 130H x 90L x 100P cm.	Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	65 / 65
Velocità / <i>Speed</i>	900 giri/min. / 900 RPM													
Potenza / <i>Power</i>	0,50 HP / 0,50 HP													
Assorbimento / <i>Power input</i>	0,37 Kw / 0,37 Kw													
Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt													
Dimensioni / <i>Dimension</i>	130H x 90L x 100P cm. 130H x 90L x 100P cm.													
Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	65 / 65													
	MHC 20025	<p>Agitatore a colonna / Column agitator</p> <table border="1"> <tr> <td>Velocità / <i>Speed</i></td> <td>900 giri/min. / 900 RPM</td> </tr> <tr> <td>Potenza / <i>Power</i></td> <td>0,50 HP / 0,50 HP</td> </tr> <tr> <td>Assorbimento / <i>Power input</i></td> <td>0,37 Kw / 0,37 Kw</td> </tr> <tr> <td>Voltaggio / <i>Voltage</i></td> <td>380 volt / 380 volt</td> </tr> <tr> <td>Dimensioni / <i>Dimension</i></td> <td>180H x 90L x 100P cm. 180H x 90L x 100P cm.</td> </tr> <tr> <td>Peso Kg / <i>Weight Kgs</i></td> <td>90 / 90</td> </tr> </table>	Velocità / <i>Speed</i>	900 giri/min. / 900 RPM	Potenza / <i>Power</i>	0,50 HP / 0,50 HP	Assorbimento / <i>Power input</i>	0,37 Kw / 0,37 Kw	Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt	Dimensioni / <i>Dimension</i>	180H x 90L x 100P cm. 180H x 90L x 100P cm.	Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	90 / 90
Velocità / <i>Speed</i>	900 giri/min. / 900 RPM													
Potenza / <i>Power</i>	0,50 HP / 0,50 HP													
Assorbimento / <i>Power input</i>	0,37 Kw / 0,37 Kw													
Voltaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt													
Dimensioni / <i>Dimension</i>	180H x 90L x 100P cm. 180H x 90L x 100P cm.													
Peso Kg / <i>Weight Kgs</i>	90 / 90													

Macchinari

Equipments



ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	
	MHC 20350	Tornio elettrico / Electric wheel	
		Velocità variabile / Variable speed	0/300 giri/min. / 0/300 RPM
		Diametro disco / Head diameter	cm. 30/ cm. 30
		Potenza / Power	0,54 HP / 0,54 HP
		Assorbimento / Power input	0,38 Kw / 0,38 Kw
		Voltaggio / Voltage	220 volt / 220 volt
		Dimensioni / Dimension	51H x 50L x 100P cm. 51H x 50L x 100P cm.
		Peso Kg / Weight Kg	60 / 60
	MHC 20275	Impianto colaggio / Casting pump	
		Portata / Capacity	60 L/min. / 60 L/min.
		Potenza / Power	1 HP / 1 HP
		Assorbimento / Power input	0,75 Kw / 0,75 Kw
		Voltaggio / Voltage	380 volt / 380 volt
		Dimensioni / Dimension	105H x 28L x 28P cm. 105H x 28L x 28P cm.
		Peso Kg / Weight Kg	30 (incluso fusto da 100 L) 30 (100 L container included)
	MHC 20325	Desmaltatrice / Deglazing machine	
		Dim. nastro spugna / Sponge roll dim	35x30 cm. / 35x30 cm.
		Vasca / Tank	acciaio inox / acciaio inox
		Potenza / Power	0,5 HP / 0,5 HP
		Assorbimento / Power input	0,37 Kw / 0,37 Kw
		Voltaggio / Voltage	380 volt / 380 volt
		Dimensioni / Dimension	100H x 80L x 80P cm. 100H x 80L x 80P cm.
		Peso Kg / Weight Kg	80 / 80

Macchinari

Equipments



ARTICOLO <i>Item</i>	CODICE <i>Code</i>	DESCRIZIONE <i>Description</i>	
	MHC 20200	<p>Pressa manuale <i>Manual press</i></p>	
		Dimensione piani / <i>VSurfaces dim.</i>	25x25 cm. / <i>25x25 cm.</i>
		Corsa / <i>Range</i>	cm.5 / <i>cm. 5</i>
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	100H x 45L x 55P cm <i>100H x 45L x 55P cm</i>
		Peso Kg. / <i>Weight Kgs.</i>	80 / <i>80</i>
	MHC 20175	<p>Tornio elettrico a bascula <i>Electric mould wheel</i></p>	
		Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	0/300 giri/min. / <i>0/300 RPM</i>
		Diametro campana / <i>Mould diameter</i>	cm. 25 / <i>cm. 25</i>
		Potenza / <i>Power</i>	1,5 HP / <i>1,5 HP</i>
		Assorbimento / <i>Power input</i>	1,1 Kw / <i>1,1 Kw</i>
		Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 o 380 volt / <i>220 o 380 volt</i>
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	150H x 90L x 110P cm. <i>150H x 90L x 110P cm.</i>
		Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	250 / <i>250</i>
	MHC 20300	<p>Tornio elettrico per forme in gesso <i>Mould plaster electric wheel</i></p>	
		Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	0/300 giri/min. / <i>0/300 RPM</i>
		Diametro campana / <i>Mould diameter</i>	cm. 30 / <i>cm. 30</i>
		Potenza / <i>Power</i>	0,75 HP / <i>0,75 HP</i>
		Assorbimento / <i>Power input</i>	0,55 Kw / <i>0,55 Kw</i>
		Voltaggio / <i>Voltage</i>	220 o 380 volt / <i>220 o 380 volt</i>
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	134H x 100L x 100P cm. <i>134H x 100L x 100P cm.</i>
		Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	170 / <i>170</i>

Macchinari

Equipments



ARTICOLO Item	CODICE Code	DESCRIZIONE Description	
	MHC 20150	Impastatrice - degasatrice / Vacuum pugmill	
		Produzione / <i>Production</i>	300 Kg/h / 300 Kg/h
		Diametro filone / <i>Lode diameter</i>	7,5 cm. / 7,5 cm.
		Potenza / <i>Power</i>	1,5 HP (motore) - 0,75 HP (pompa) 1,5 HP (engine) - 0,75 HP (pump)
		Assorbimento / <i>Power input</i>	1,1 Kw (motore) - 0,55 Kw (pompa) 1,1 Kw (engine) - 0,55 Kw (pump)
		Vtaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	114H x 183L x 90P cm. 114H x 183L x 90P cm.
		Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	210 / 210
	MHC 370	Tornio da vasai / Electric potter's wheel	
		Velocità variabile / <i>Variable speed</i>	0/350 giri/min. / 0/350 RPM
		Diametro campana / <i>Mould diameter</i>	cm. 30 / cm. 30
		Potenza / <i>Power</i>	0,75 HP / 0,75 HP
		Assorbimento / <i>Power input</i>	0,55 Kw / 0,55 Kw
		Vtaggio / <i>Voltage</i>	220 volt / 220 volt
		Dimensioni / <i>Dimension</i>	95H x 100L x 100P cm. 95H x 100L x 100P cm.
		Peso Kg / <i>Weight Kg</i>	170 / 170
	MHC 20000	Cabina smaltatura a velo d'acqua / Water film glazing booth	
		Potenza / <i>Power</i>	1,5 HP motore asp. - 0,25 HP pompa 1,5 HP suction engine - 0,25 HP pump
		Assorbimento / <i>Power input</i>	1,1 Kw motore aps. - 0,15 Kw pompa 1,1 Kw suction engine - 0,15 Kw pump
		Vtaggio / <i>Voltage</i>	380 volt / 380 volt
		Dimensioni interne / <i>Interior dimension</i>	75H x 85L x 90P cm. 75H x 85L x 90P cm.
		Dimensioni esterne / <i>Exterior dimension</i>	220H x 143L x 96P cm. 220H x 143L x 96P cm.
		Peso Kg / <i>Weight Kgs.</i>	180 / 180